■ 選定図表　CIP形スラリーポンプ

本選定図は、常温清水時を示します。

50Hz

E_2：同期回転速さ
3 000min^{-1}

E_4：同期回転速さ
1 500min^{-1}

内は2極電動機使用となります。

内は2極電動機使用及び材質変更となります。
羽根車　FC200→FCD400
主　軸　S45C→SCM435

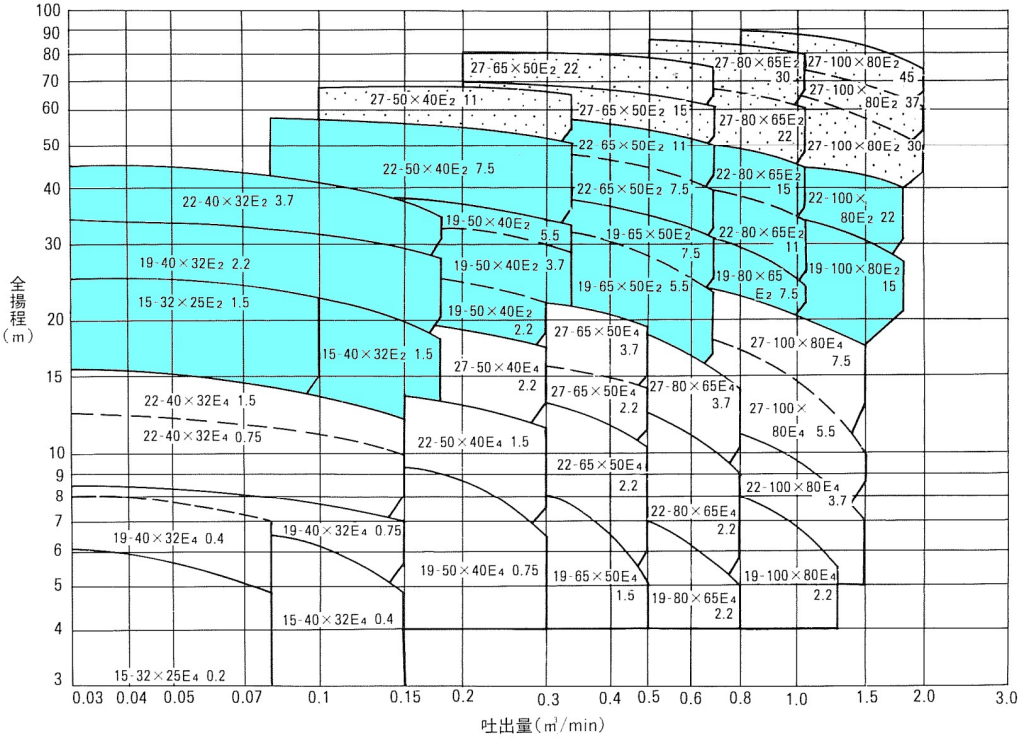

60Hz

W_2：同期回転速さ
3 600min^{-1}

W_4：同期回転速さ
1 800min^{-1}

内は2極電動機使用となります。
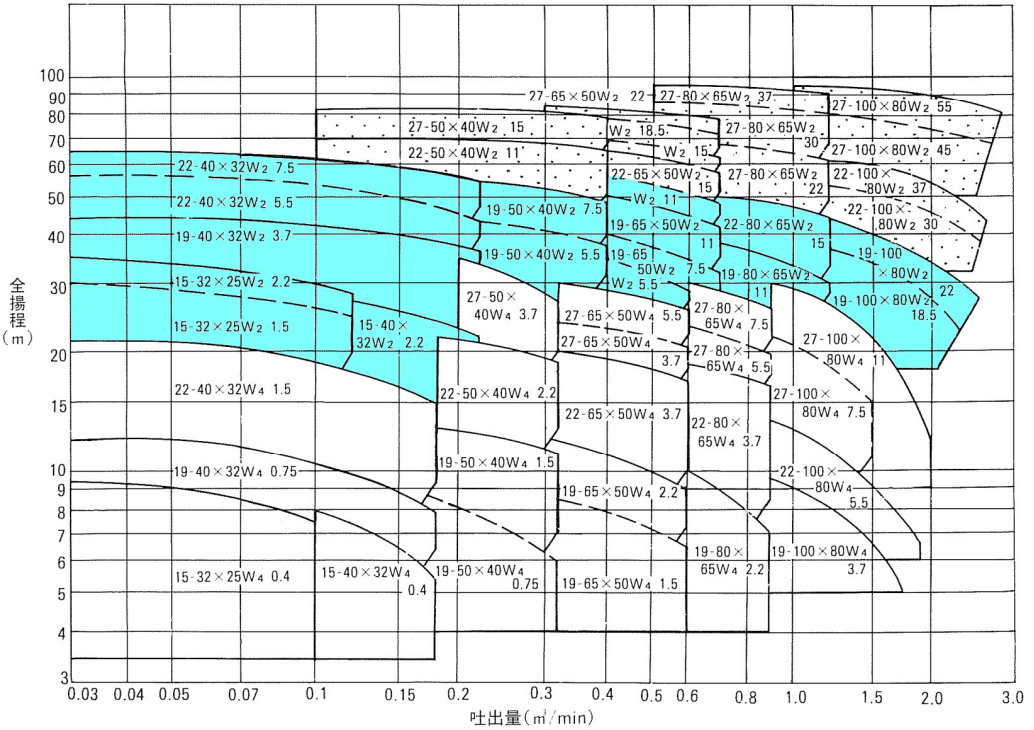
内は2極電動機使用及び材質変更となります。
羽根車　FC200→FCD400
主　軸　S45C→SCM435